

PD SP 800 i+

PANELOVÉ DVEŘE SUPERIAL 800 i+



Systémy oken a Tepelně izolovaný hliníkový systém určený k projekci panelových dveří.

PD SP 800 i+


POPIS SYSTÉMU

Tepelně izolovaný hliníkový systém určený k projekci panelových dveří.


Dveře jsou založeny na osvědčeném systému SP 800 i+, proto dveře mají špičkové tepelné vlastnosti.

Systém je charakteristický hlavně množstvím proměn, díky použití nepřeborné škály dekoračních panelů. Díky použití nejmodernějších technických řešení, jsou panelové dveře nejen funkční součástí budovy, ale také její vizitkou a ozdobou.


Možnost lakování profilů dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování.

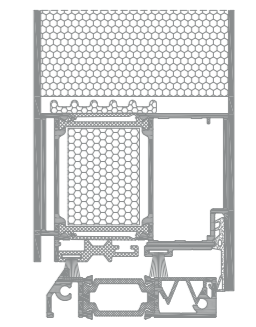

řez PD SP 800 i+

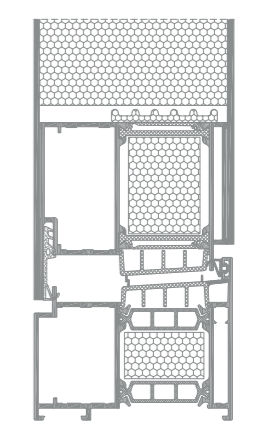

řez PD SP 800 i+

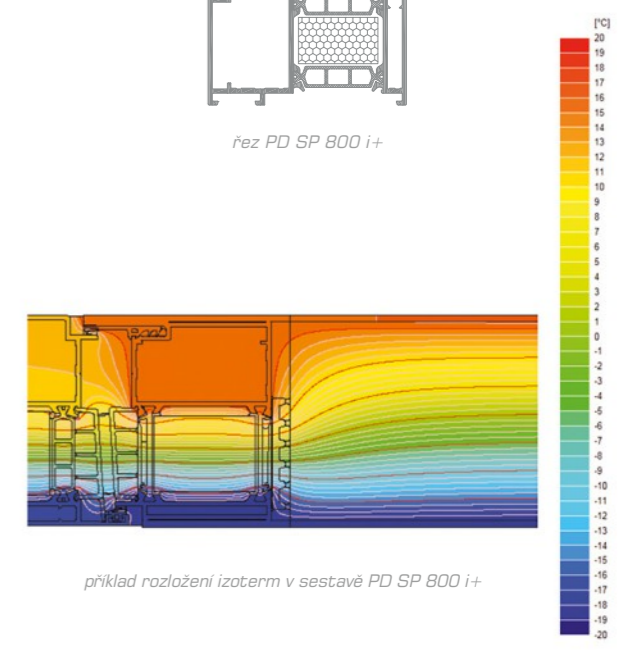

příklad rozložení izoterm v sestavě PD SP 800 i+

SPECIFIKACE VÝROBKU

SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA ZASKLENÍ	TYP OKEN	TYP DVEŘÍ
PD SP 800 i+	hliník / polyamid	75 mm / 75,5 mm / 75 mm			—	otvíravé

TECHNICKÉ INFORMACE

SYSTEM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA *	SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST	ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	VODOTĚSNOST
PD SP 800 i+	Uf od 1,60 W/m²K	Třída 4; ČSN EN 12207	C5 (2000 Pa); ČSN EN 12210	8A (450 Pa); ČSN EN 12208

* Tepelná izolace je závislá na použitých profilech a použitého zasklení.